



FLEET CHARGE®

FLEET CHARGE® 3000


Дополнительная присадка (SCA)
для антифриза FLEET CHARGE®

ОПИСАНИЕ

FLEET CHARGE® 3000 — дополнительная присадка (SCA) для обслуживания высокообъемных систем охлаждения тяжелой техники и промышленного оборудования. Предназначена для полностью сформулированных антифризов, соответствующих ASTM D6210 и ASTM D4985.

FLEET CHARGE® 3000 защищает от разрушительного воздействия кавитации. Кавитация является причиной большинства поломок системы охлаждения тяжело нагруженных двигателей. Кавитация приводит к питтинговой коррозии «мокрой» гильзы цилиндра и крыльчатки водяного насоса и возникает в результате ударных нагрузок, стука поршней, разности давлений и других явлений, характерных для конструкции и условий эксплуатации тяжело нагруженных дизельных двигателей. Присадка SCA создает защитный слой на стенках гильз и блоков цилиндров, подверженных воздействию кавитации.

FLEET CHARGE® 3000 взаимозаменяема с присадками Fleetguard™ DCA2, Fleetguard DCA4, Cat SCA и другими присадками для антифризов с нитритами. Отвечает требованиям ведущих производителей оборудования: Cummins, Detroit Diesel, Caterpillar, MTU.

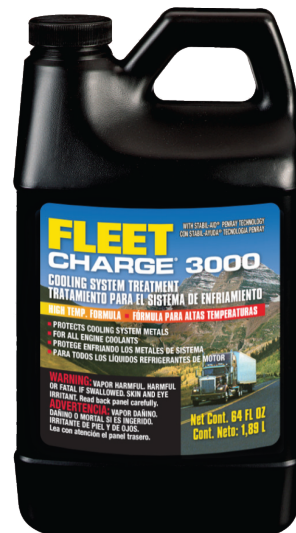

ПРЕИМУЩЕСТВА

- | | |
|---|--|
| 1 Восполняет уровень присадок, защищающих от коррозии, кавитации и накипи | 4 Смазывает водяной насос и другие металлические поверхности |
| 2 Предотвращает засорение гелем сот радиатора, охладителя наддувочного воздуха и маслоохладителя | 5 Стабилизирует pH антифриза, защищая от разложения гликоля с выпадением кислот |
| 3 Поддерживает правильные характеристики теплопередачи, увеличивая срок службы двигателя | 6 Продлевает срок службы антифриза, позволяя сэкономить на замене антифриза |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Техническое обслуживание системы охлаждения

Антифриз **FLEET CHARGE** изначально содержит присадки SCA и не требует добавления дополнительных присадок при первой заливке антифриза. Для поддержания защитных функций антифриза **FLEET CHARGE** каждые 24 000 км добавляйте 473 мл жидкости **FLEET CHARGE 3000** на каждые 75 л ёмкости системы охлаждения. Для техники с малыми пробегами, стационарных двигателей и морских установок добавляйте 473 мл жидкости через 300 моточасов. Периодически проверяйте уровень нитритов с помощью тест-полосок или в лаборатории. Нормальный уровень нитритов: 1 200–2 400 ppm.

Общие рекомендации

Следуйте указаниям руководства по эксплуатации оборудования. Соблюдайте правила безопасности при обслуживании системы охлаждения двигателя. Перед заменой антифриза промойте систему охлаждения водой и продуйте воздухом. Периодически проверяйте антифриз на изменение цвета, появление осадка и посторонних включений.



FLEET CHARGE®

FLEET CHARGE® 3000

Дополнительная присадка (SCA)
для антифриза FLEET CHARGE®

АРТИКУЛЫ И ВАРИАНТЫ ЗАМЕНЫ

Объем	FLEET CHARGE 3000	Fleetguard DCA2	Fleetguard DCA4	Cat SCA
0,5 л	-	DCA30L	DCA60L	-
0,9 л	-	-	-	217-0616
1,89 л	7030040	DCA35L	DCA65L	-
10 л	7330008000	-	-	-
18,9 л	7030041	DCA45L	DCA75L	217-0617
208 л	7030002	DCA50L	DCA80L	217-0618

Возможно добавление в антифриз **FLEET CHARGE** других аналогов (присадок SCA / модификаторов) при условии, что они содержат нитритный или нитрит-молибдатный пакет ингибиторов.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Удельный вес	1,09
Температура кипения при атм. давлении, °C	100–102 °C
Плотность паров	> 1
Процент летучих веществ	0
Горючесть	негорючая жидкость
Цвет	розовый

Показатели являются типичными и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «ПИК Кемикалс».